



Исх. № 26 от «15» октября 2020г.
Вх. № _____ от «__» _____ 2020г.

Генеральному директору
ООО «УК «Жилищник»

г. Элиста, Республика Калмыкия, ул. Ю. Клыкова, 94

Коммерческое предложение


ООО "ТеплоЭнергоКонтроль" предлагает комплекс услуг по проектированию, поставке, установке и дальнейшему обслуживанию общедомового блочного модуля погодного регулирования (БМПР).

БМПР является комплектным изделием заводской сборки, предназначенным для создания комфортных температурных условий внутри отапливаемых объектов при оптимизации расхода тепловой энергии. Принцип управления системой отопления заключается в автоматическом изменении температуры теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха.

Каждый **БМПР** проектируется и изготавливается именно для конкретного объекта, и *для монтажа изделия достаточно подсоединить его к инженерной системе.*

В состав основного оборудования БМПР входит:

- Термоконтроллер **ПРАМЕР-710-1** – 1шт.;
- Клапан регулирующий **Broen Clorius** с электроприводом, Ду 32 мм – 1шт.;
- Насос циркуляционный **Grundfos**, Ду 50 мм – 1шт.;
- Регулятор расхода **Regula** – 1шт.;
- Комплект термометров сопротивления платиновых – 1компл.;
- Датчик температуры наружного воздуха (атмосферы) – 1шт.;
- Краны стальные шаровые Ду 50 мм Ру16 – 4шт.;
- Кран латунный шаровый муфтовый Ду 15 мм – 2шт.;
- Клапан чугунный обратный межфланцевый – 1шт.;
- Фильтр магнитный фланцевый ФМФ – 1шт.;
- Контрольно-измерительные приборы (термоманометр) – 4шт.;
- GSM-модем – 1шт.

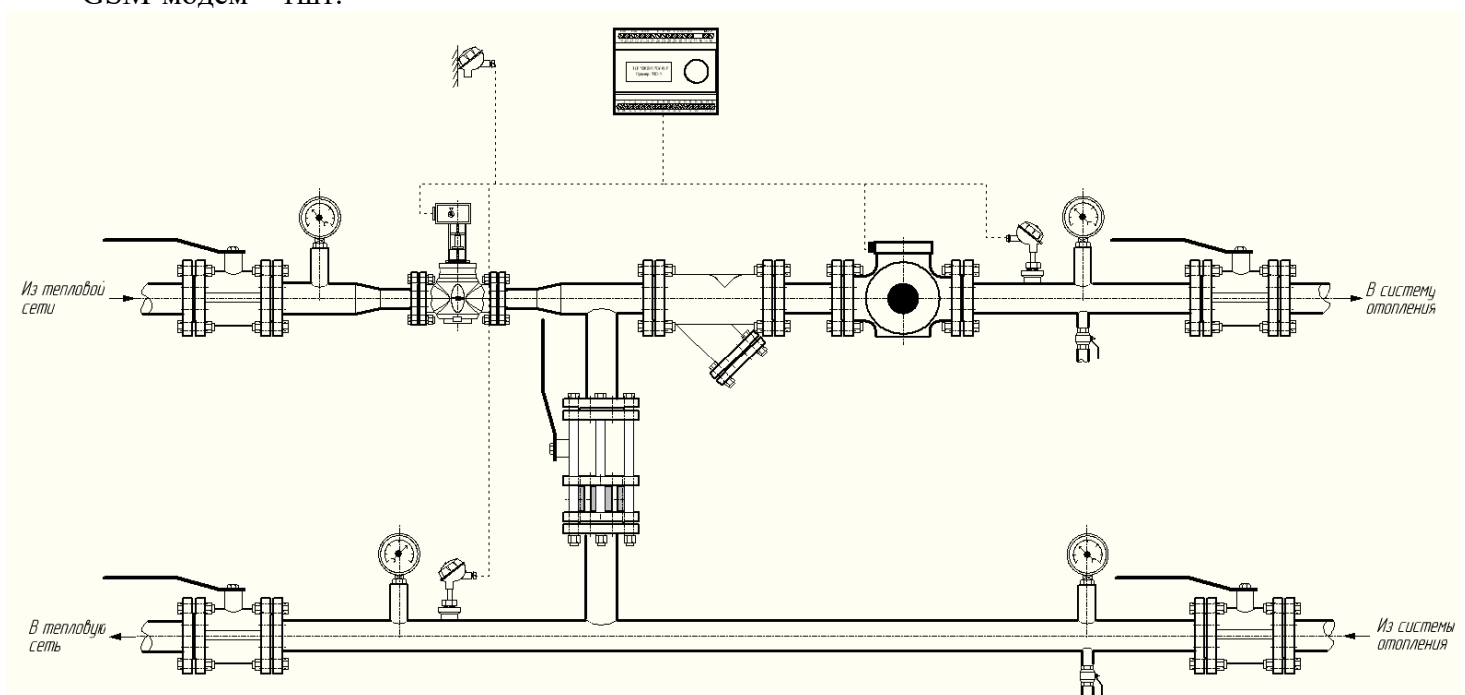



В стоимость поставки БМПР входят следующие виды работ:

- Проектирование;
- *Шеф-монтаж.*

Стоимость производства и поставки БМПР приведена ниже, согласно адресного перечня:

№п/п	Адрес	Кол-во этаж./подъез. в МКД	Стоимость, руб.
1	8 МКР, д.9	5/6	197 000,00
2	8 МКР, д.12	5/6	197 000,00
3	8 МКР, д.14	5/6	197 000,00
4	8 МКР, д.15	5/6	197 000,00
5	8 МКР, д.16	5/6	197 000,00
6	8 МКР, д.20	5/6	197 000,00
7	8 МКР, д.21	5/6	197 000,00
8	8 МКР, д.22	5/4	165 000,00
9	8 МКР, д.23	5/6	197 000,00
10	8 МКР, д.35	5/8	271 000,00
11	8 МКР, д.55	5/6	197 000,00
12	8 МКР, д.56	5/6	197 000,00

В случае увеличения курса ЦБ РФ евро/рубли, действовавшего на момент предоставления коммерческого предложения, более чем на 5%, стоимость выполнения работ будет увеличена на соответствующую сумму.

Также, предлагаем услугу по установке БМПР в многоквартирном жилом доме. **Стоимость выполнения монтажных работ составляет 49 000,00 руб.**

В дополнении к вышеизложенному сообщая, что наша организация предоставляет услуги по *дистанционному (24/7) контролю и корректировке параметров регулирования в соответствии с установленными целевыми показателями экономии тепловой энергии и индивидуальными условиями/потребностями абонента.* Стоимость выполнения данных работ **5 000,00 руб. в месяц.**

Директор



А.Ю. Игольников